
ELEWACJA WSCHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA

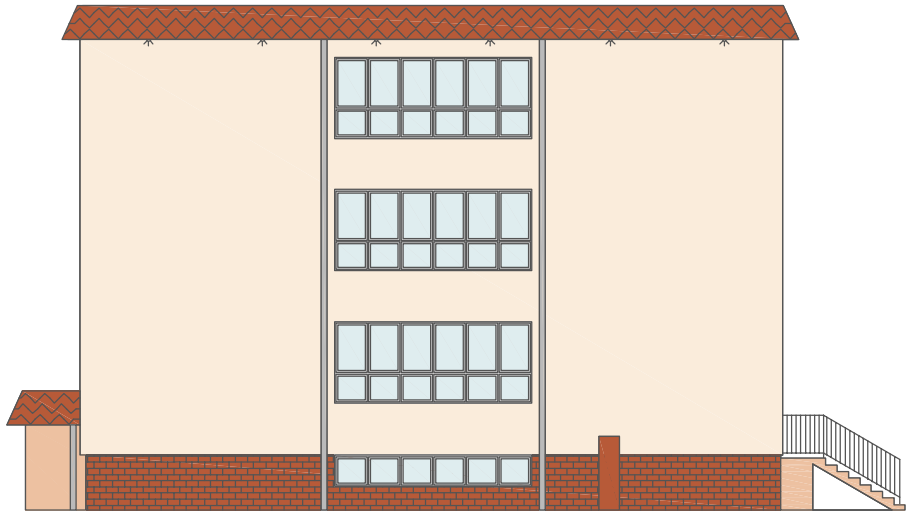

ELEWACJA POŁUDNIOWA

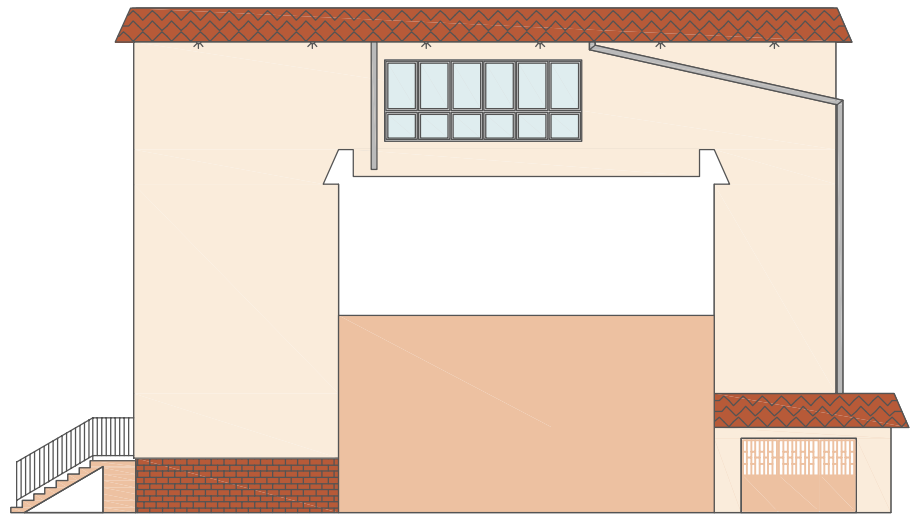

Uwagi:

Na rysunku pominięto niewielkie tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, kamery monitoringu i inne drobne elementy.

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm, RAL 7011.

Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm, RAL 1013

Na elewacji wschodniej zamontować zegar zewnętrzny o średnicy 0,75m (podświetlana tarcza, w szklanej oprawie).

W podbitce zamontować oprawy ledowe do podbitek o średnicy ok. 8-10 cm, (aluminium mat, żarówki 5W barwy ciepłej)

Na filarkach międzyokiennych osadzić profile PCV do boni o wymiarach 20x22mm rozdzielając dwa rodzaje tynku (baranek – „cegła").

ZESTAWIENIE KOLORÓW

PALETA BARW "DRYVIT"

- tynk polimerowy ULTRATEX "cegła polska" oddzielone boniami
- Tynk silikonowy Sandpeeble 1,6mm 343 Mauve Frost
- Tynk silikonowy Sandpeeble 1,6mm 341 Praline

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas
ul. Wierzbińskiego 128, 88-100 Inowrocław

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Elewacje - kolorystyka
Obiekt/adres	Budynek II L.O. im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, ul. Konopnickiej 15
Inwestor/adres	Powiat Inowrocławski ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

Projektował	mgr inż. Michał Miklas	nr upr.	KUP/0102/PWOK/07	Data	02.04.18	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska		KPOKK IARP 78/2011		02.04.18	

Faza	Skala	Arkusz
PB/PW	1:200	A-1