
Kotwa kapy chodnikowej

skala 1:5

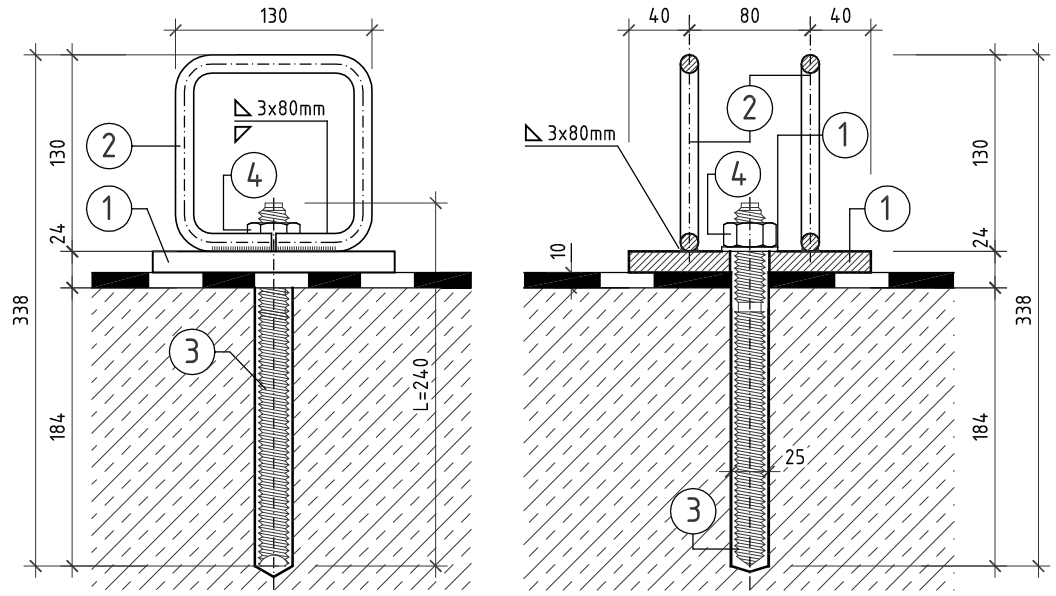

Zestawienie materiałów dla 1 kotwy :

NR	Nazwa elementu	Profil [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Masa [kg] 1kg/m	1 elementu	RAZEM
1	blacha	▭ 160x14	160	1	17,60	2,82	2,84
2	strzemię	∅ 14	470	2	1,21	0,57	1,14
3	kotwa wklejana	M20	240	1	2,47	0,59	0,59
4	nakrętka	M20		1	-	61,2kg/1000	0,06
5	podkładka	M20		1	-	24,7kg/1000	0,02
masa łączonych elementów						[kg]	4,65
masa spoin - 1,8% masy łączonych elementów						[kg]	0,10
OGÓŁEM STALI						[kg]	4,75


Elementy konstrukcji kotew kap chodnikowych zabezpieczyć antykorozyjnie wg SST

stal S 235

Kolejność montowania kotwy

1. Wykucie wnęki 160x160mm na głębokość 14mm
2. Wywiercenie otworu D=25mm , H=170mm
3. Osadzenie w otworze ampułki z klejem
4. Wkręcenie w ampułkę kotwy
5. Osadzenie we wnęce dolnej blachy kotwy chodnikowej.
6. Ułożenie izolacji ma płycie pomostu.
7. Instalacja blachy ze strzemionami.
8. Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej.

① bl. 160x14/160 - 1szt.
② strzemię ∅ 14 l=47cm - 2szt.
③ kotwa wklejana M20x240
④ nakrętka M20 - 1szt.
⑤ podkładka M20 - 1szt.



Wykonać łącznie 32szt. kotew kapy

łączna masa : 152 kg

nr 13