


ELEWACJA PÓŁNOCNA

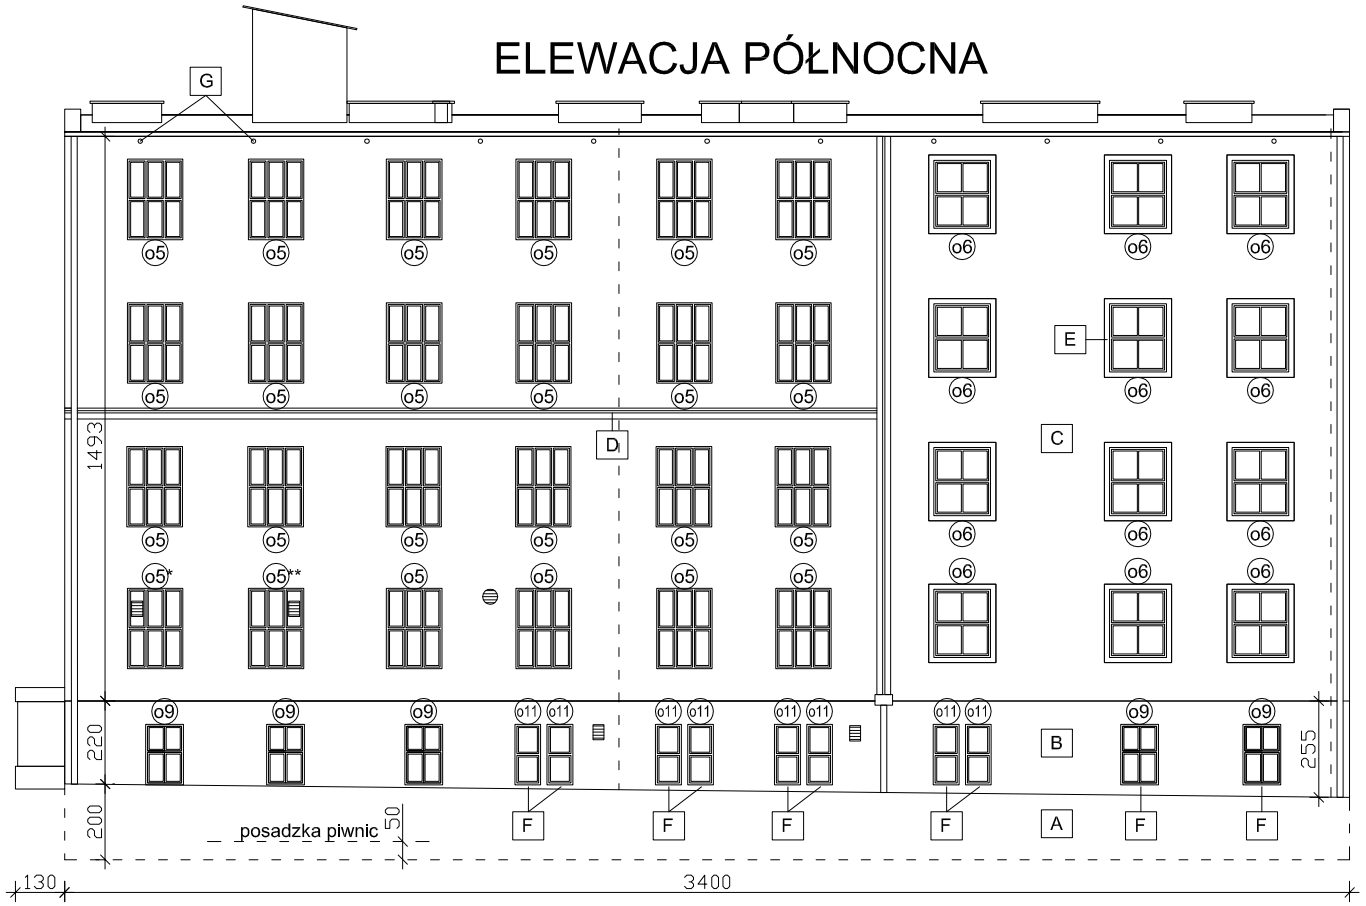


ELEWACJA POŁUDNIOWA

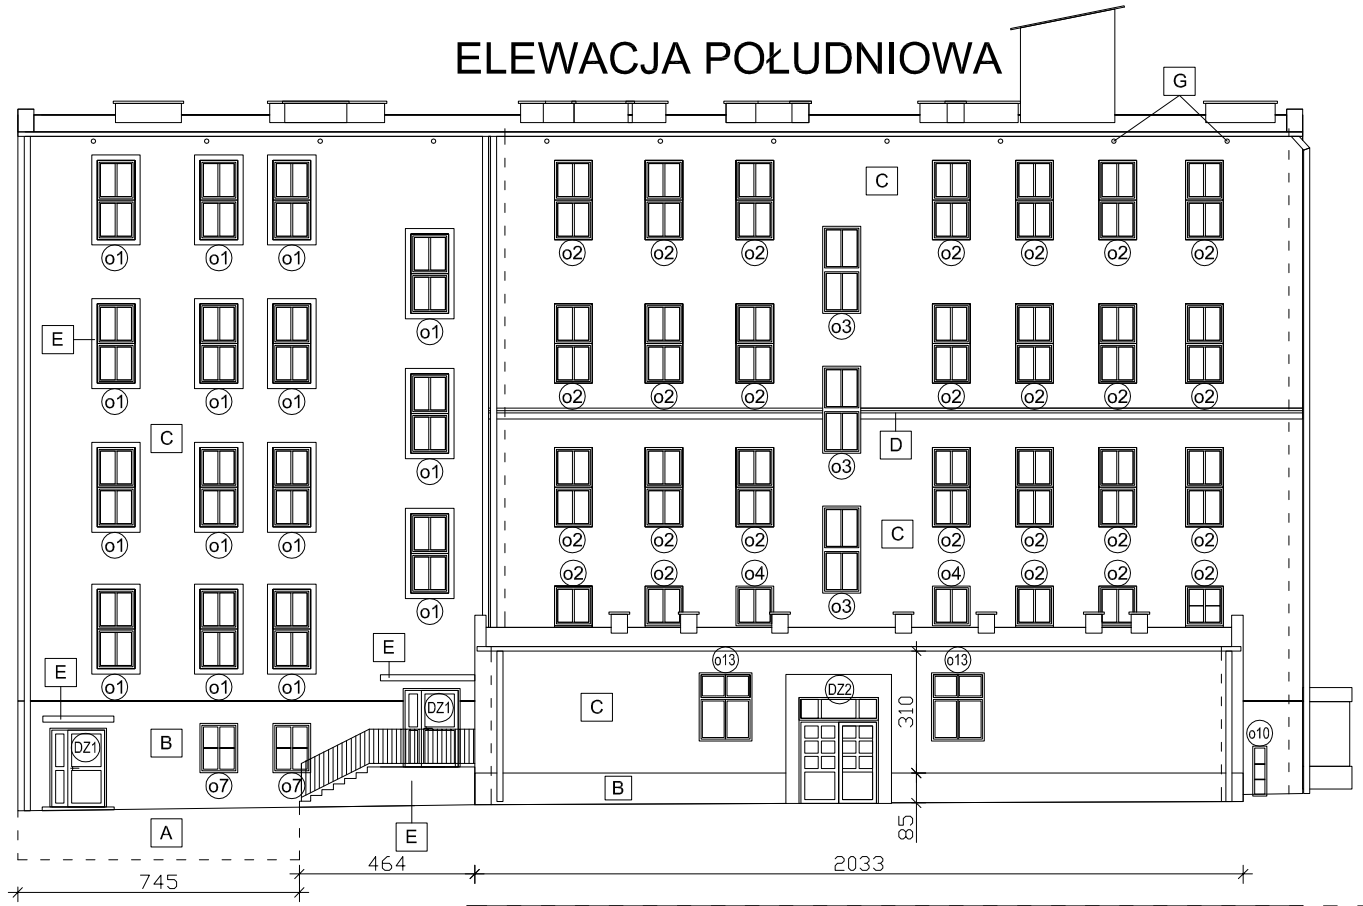


ELEWACJA ZACHODNIA

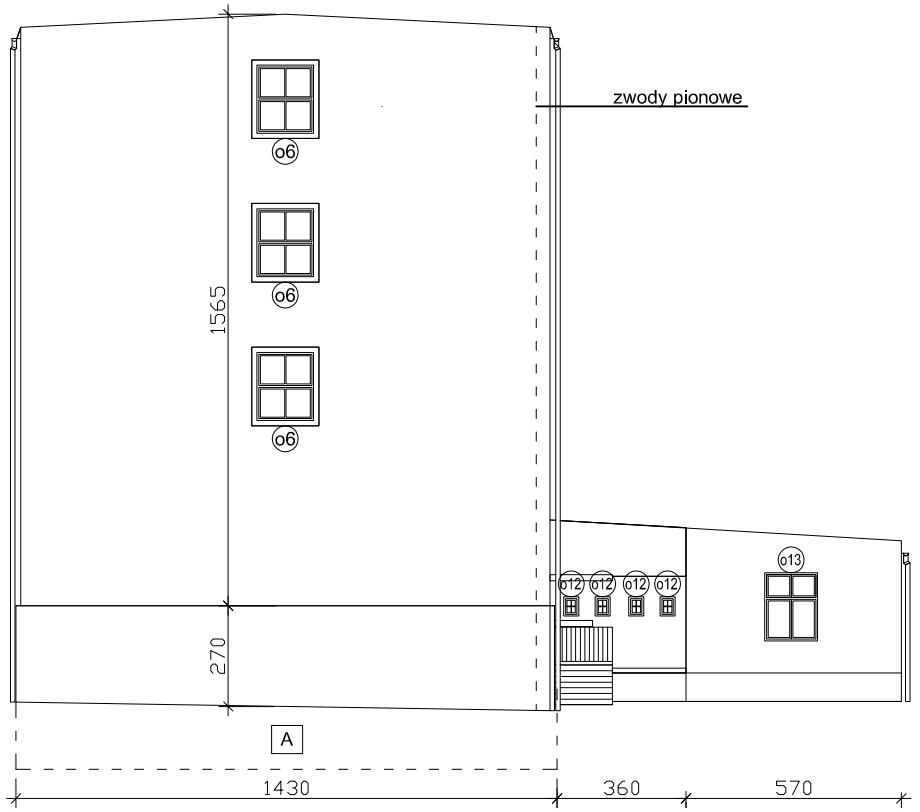


ELEWACJA WSCHODNIA

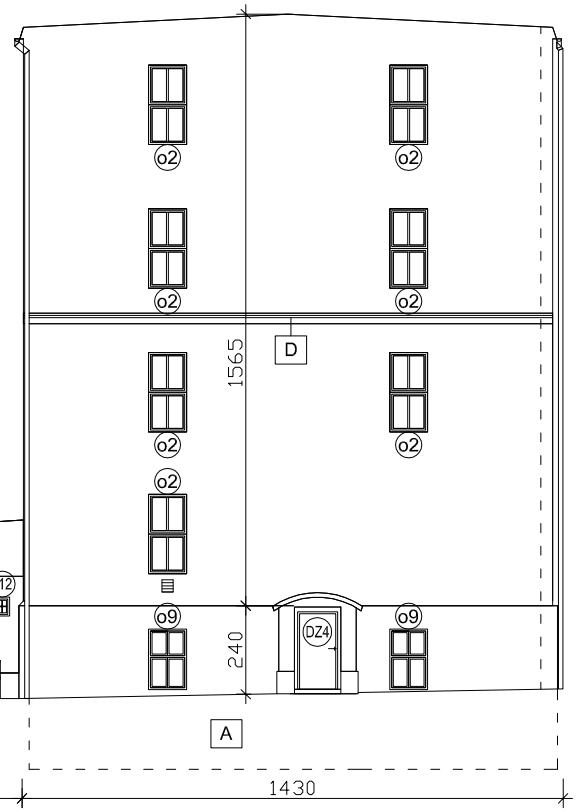

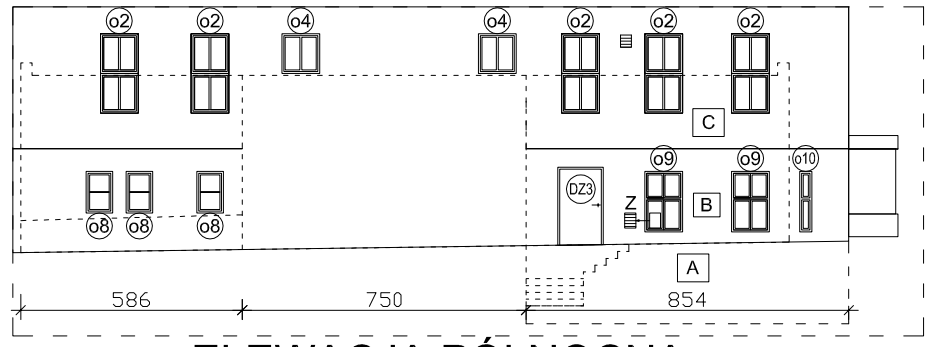

ELEWACJA PÓŁNOCNA

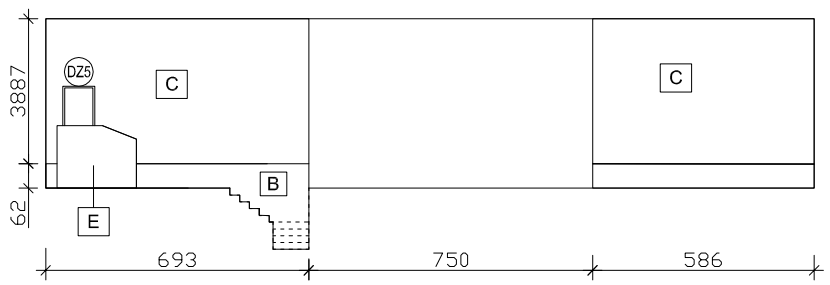

A — docieplenie ściany w gruncie płytami np. HYDROSTYR gr.14cm + izolacje przeciwwilgociowe

B — docieplenie ściany w strefie cokołu płytami EPS100-038 gr.14cm
wykończenie tynkiem polimerowym Stonemist

C — docieplenie ściany płytami EPS 70-040 gr.16cm
wykończenie tynkiem mineralnym malowanym farba silikonową

D — profil gzymsowy o szerokości 20cm ze styropianu powlekanego masą akrylową

E — remont powierzchni nieocieplanych
wykończenie tynkiem mineralnym malowanym farba silikonową

F — otwory do podmurowania/studzienki okienne do likwidacji

G — otwory do wentylacji stropodachu Ø100 (2x11szt.)

Z — kanał nawiewny "Z" do przełożenia

Uwagi:

- na rysunku pominięto wszelkie tablice informacyjne, kraty, lampy i inne drobne elementy.

zakład inżynierii środowiska
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Elewacje - zakres prac.
Obiekt/adres	Budynek główny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
Inwestor/adres	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław

Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska	KPOKK IARP 78/2011		19.04.13	
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07	nr upr.	19.04.13	Data
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76		19.04.13	Podpis

Faza	Skala	Arkusz
PB	1:200	A - 2