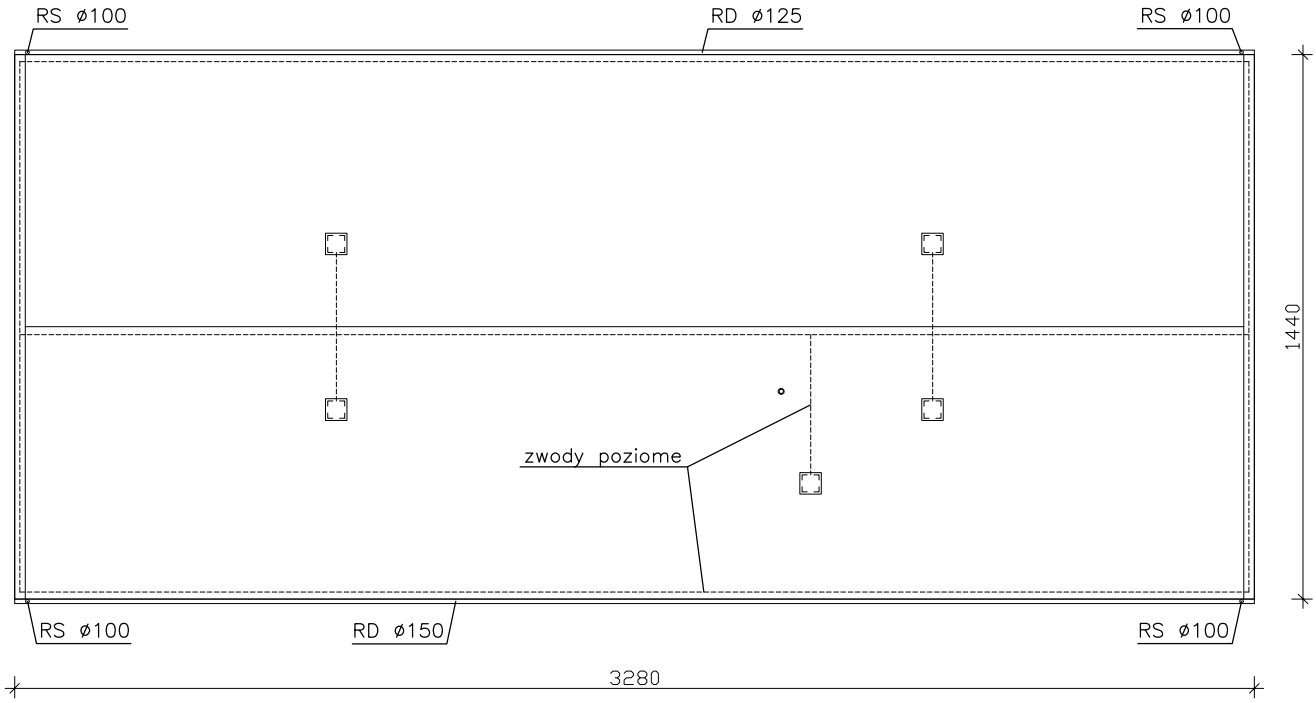


Uwagi:

- Z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji oraz ograniczone możliwości odkrywek I szczegółowych oględzIn stropodachu na etaple projektowanla przyjęte rozwlązanla mogą ulec zmlanle na etaple wykonawstwa.
- W przypadku stwlerdzenla rozbleżnoścl pomlędzy przyjętyml w projekcle rozwiązaniami, a stanem rzeczywistym należy przed podjęciem dalszych prac powiadomić projektanta w celu uzgodnienia rozwiązań zamiennych.
- Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej (RAL 1013) gr. 0,55mm.
- Rynny i rury spustowe powlekane np. systemu Wijo 150/100 (RAL 8017).
- Docleplenle stropodachu warsztatów - wełna mlneralna granulowana gr. 25cm.
- W ścianach podłużnych 10 cm powyżej izolacji wykonać otwory wentylacyjne Ø100 (11szt. z każdej strony).

zakład inżynierii środowiska
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Rzut dachu - zakres prac
Obiekt/adres	Budynek warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
Inwestor/adres	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław

			nr upr.	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska	KPOKK IARP 78/2011		19.04.13	
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07		19.04.13	
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76		19.04.13	

Faza	Skala	Arkusz
PB	1:200	B - 4