


TYP PŁYTY		PPP13-2				SKALA 1:50
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU/STRONA		EDYCJA
DPS	STR	EXE	1109	17/23		A

FORMAT: A4

PPP13-2
1920x3100

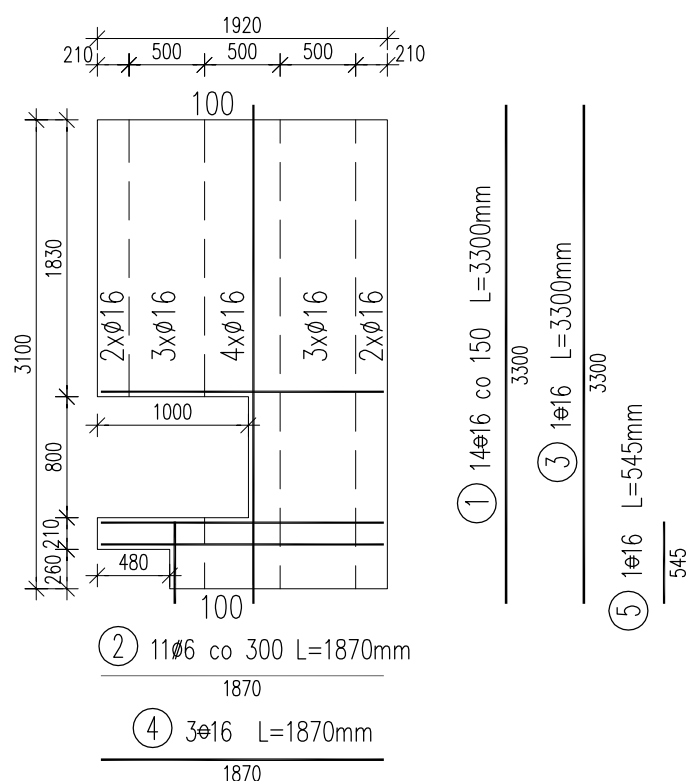

Kratowniczk:

2 E13-3100
2 E13-1830
1 E13-470

Grubość płyty: 50mm

Otulina: 25mm

Uwagi:

1. Rozpatrywać z rysunkiem nr 12 – Rozkład płyt stropu.
2. Wymiary podano w mm.
3. Pręty przechodzące przez otwory lub wycięcia należy wyciąć.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]	ST3SX-B Ø6	34GS Ø16	
Element: PPP13-2						
1	Ø16	14	3300		46.2	
2	Ø6	11	1870	20.57		
3	Ø16	1	3300		3.3	
4	Ø16	3	1870		5.61	
5	Ø16	1	545		0.55	
Długość razem			[m]	20.57	55.66	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222	1.578	
Masa razem			[kg]	4.6	87.8	
Masa wg stali			[kg]	5	88	
Masa ogólna			[kg]	93		
Wykonać 1 szt.			1 x 93 = 93 kg			

Beton: B25

Stal A-III

A-I

Objętość betonu: 0,25m³

Ciężar prefabrykatu: 6,28t