


TYP PŁYTY		PPP6-3				SKALA 1:50
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU/STRONA		EDYCJA
DPS	STR	EXE	1109	17/12		A

FORMAT: A4

PPP6-3
2400x5200

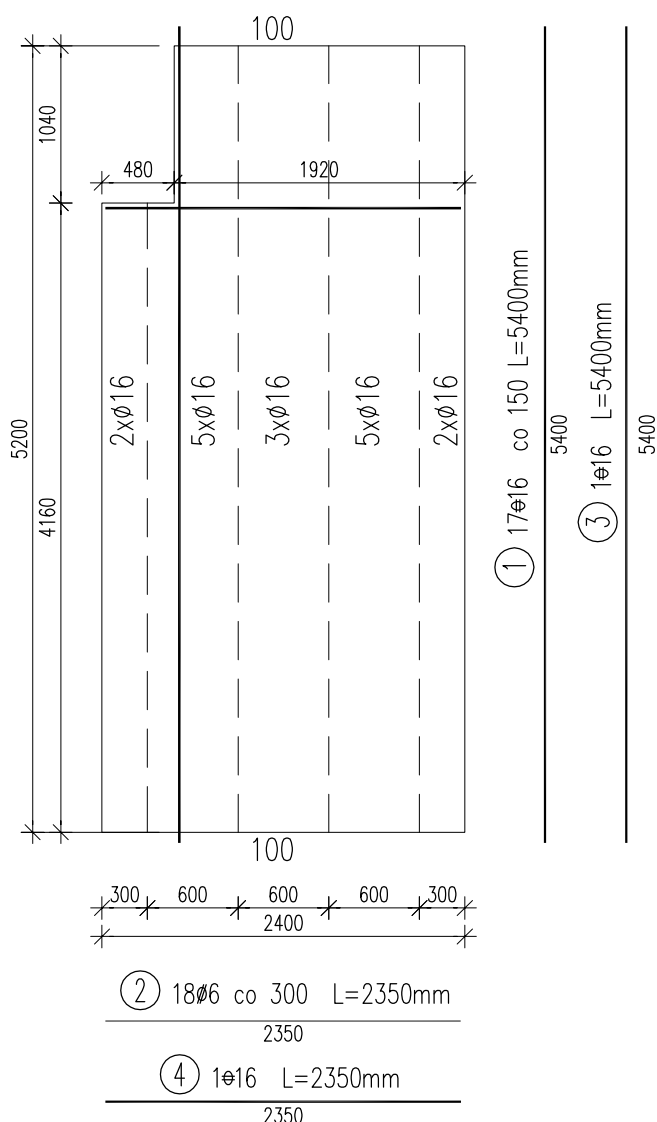

Kratowniczk:

3 E13-5200

1 E13-4160

Grubość płyty: 50mm

Otulina: 25mm

Uwagi:

1. Rozpatrywać z rysunkiem nr 12 – Rozkład płyt stropu.
2. Wymiary podano w mm.
3. Pręty przechodzące przez otwory lub wycięcia należy wyciąć.

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]			ST3SX-B	34GS	
		[szt]	[mm]	ø6	ø16	
Element: PPP6-3						
1	ø16	17	5400		91.8	
2	ø6	18	2350	42.3		
3	ø16	1	5400		5.4	
4	ø16	1	2350		2.35	
Długość razem				[m]	42.3	99.6
Masa jednostkowa				[kg/m]	0.222	1.578
Masa razem				[kg]	9.4	157.1
Masa wg stali				[kg]	9	157
Masa ogólna				[kg]	166	
Wykonać 1 szt.				1 x 166 = 166 kg		

Beton: B25

Stal A-III

A-I

Objętość betonu: 0,60m ³
Ciężar prefabrykatu: 1,50t