


TYP PŁYTY		PPP3-1				SKALA 1:50
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU/STRONA		EDYCJA
DPS	STR	EXE	1109	17/07		A

FORMAT: A4

PPP3-1
2360x5800

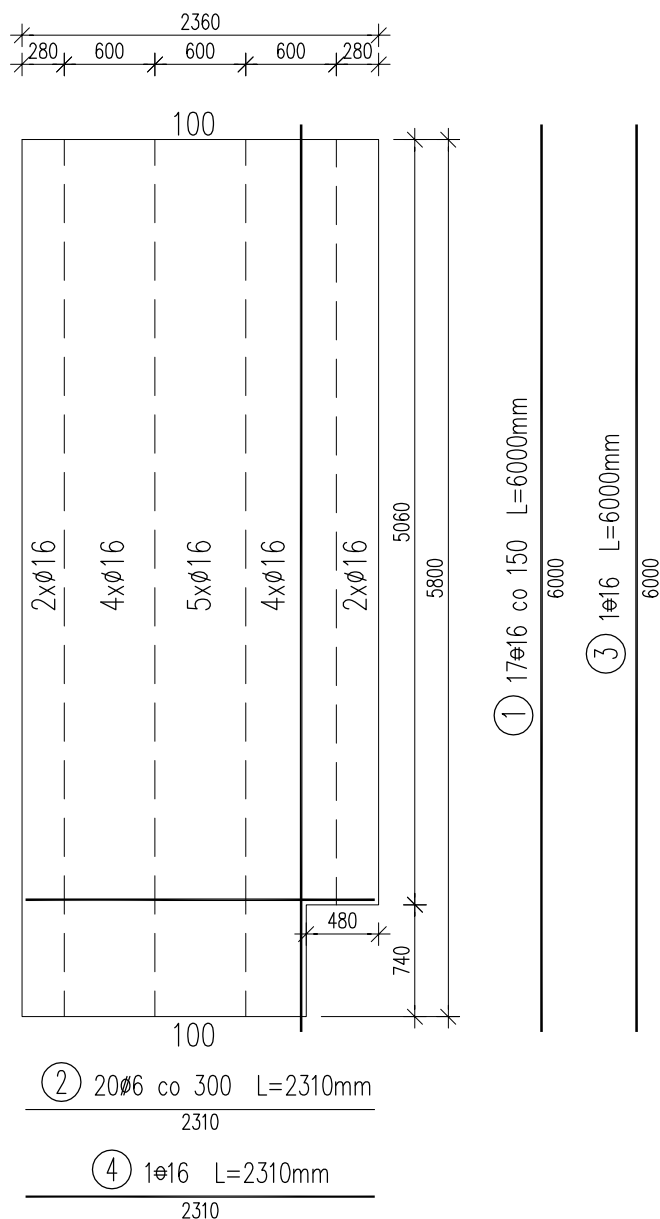

Kratowniczk:

3 E13-5800

1 E13-5060

Grubość płyty: 50mm

Otulina: 25mm

Uwagi:

1. Rozpatrywać z rysunkiem nr 12 – Rozkład płyt stropu.
2. Wymiary podano w mm.
3. Pręty przechodzące przez otwory lub wycięcia należy wyciąć.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[szt]		[mm]	ST3SX-B Ø6	
Element: PPP3-1						
1	Ø16	17	6000		102	
2	Ø6	20	2310	46.2		
3	Ø16	1	6000		6	
4	Ø16	1	2310		2.31	
Długość razem			[m]	46.2	110.31	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222	1.578	
Masa razem			[kg]	10.3	174.1	
Masa wg stali			[kg]	10	174	
Masa ogólna			[kg]	184		
Wykonać 1 szt.			1 x 184 = 184 kg			

Beton: B25

Stal A-III

A-I

Objętość betonu: 0,67m³

Ciężar prefabrykatu: 1,67t