


TYP PŁYTY		P3-1				SKALA 1:50
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU/STRONA		EDYCJA
DPS	STR	EXE	1109	15/06		A

FORMAT: A4

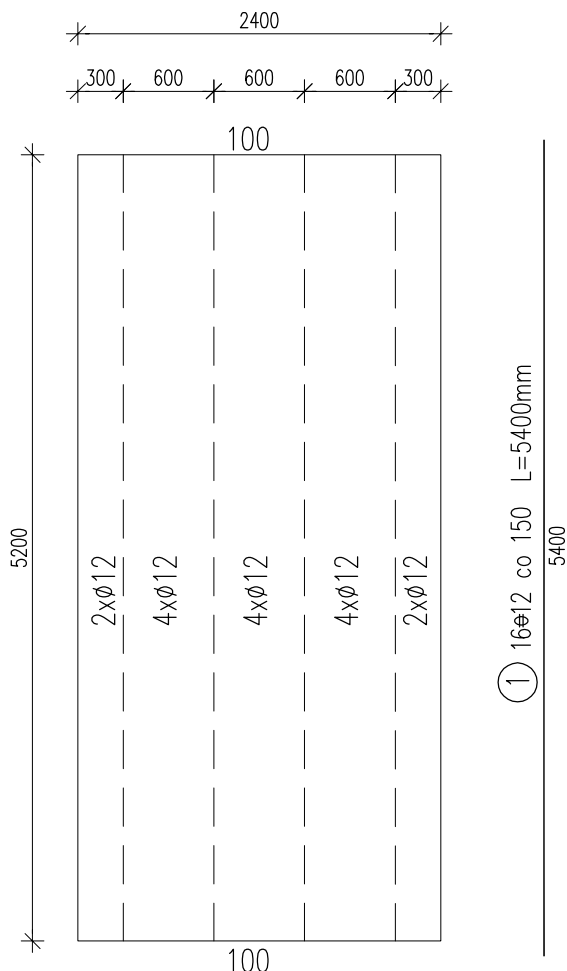

Kratowniczk:
4 E15–5200
Grubość płyty: 50mm
Otulina: 25mm

Uwagi:
1. Rozpatrywać z rysunkiem nr 10
– Rozkład płyt stropu.
2. Wymiary podano w mm.

② 18Ø6 co 300 L=2350mm
2350

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
				ST3SX-B	34GS	
	[mm]	[szt]	[mm]	Ø6	Ø12	
Element: P3-1						
1	Ø12	16	5400		86.4	
2	Ø6	18	2350	42.3		
Długość razem			[m]	42.3	86.4	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222	0.888	
Masa razem			[kg]	9.4	76.7	
Masa wg stali			[kg]	9	77	
Masa ogólna			[kg]	86		
Wykonać 1 szt.			1 x 86 = 86 kg			

Beton: B25

Stal A-I
A-III

Objętość betonu: 0,62m³

Ciężar prefabrykatu: 1,56t