


TYP PŁYTY		PPP10-1				SKALA 1:50
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU/STRONA		EDYCJA
DPS	STR	EXE	1109	17/18		A

FORMAT: A4

PPP10-1
2300x5200

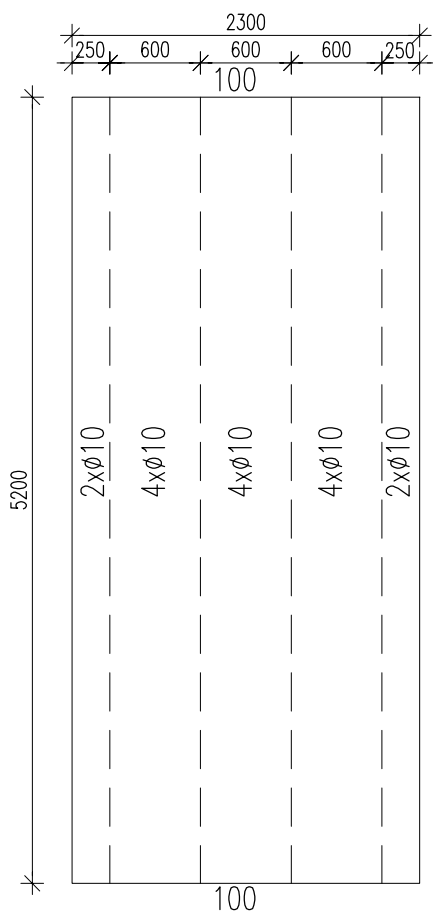

② 18Ø6 co 300 L=2250mm
2250

Kratowniczi:
4 E13-5200
Grubość płyty: 50mm
Otulina: 25mm

Uwagi:
1. Rozpatrywać z rysunkiem nr 12
– Rozkład płyt stropu.
2. Wymiary podano w mm.

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]	ST3SX-B	34GS	
				Ø6	Ø10	
Element: PPP10-1						
1	Ø10	16	5400		86.4	
2	Ø6	18	2250	40.5		
Długość razem			[m]	40.5	86.4	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222	0.617	
Masa razem			[kg]	9	53.3	
Masa wg stali			[kg]	9	53	
Masa ogólna			[kg]	62		
Wykonać 2 szt.			2 x 62 = 124 kg			

Beton: B25
Stal A-III
A-I

Objętość betonu: 0,60m ³
Ciężar prefabrykatu: 1,50t