


OKNO LICZBA SZTUK 2 Zał. Nr 7

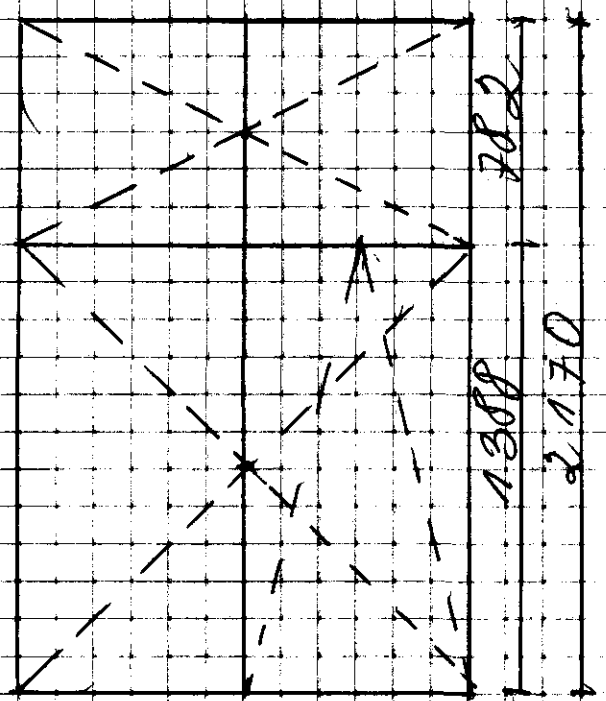

Sala Nr.
101, 103, 201, 202,
203, 301, 303, 102
szt. 2.1

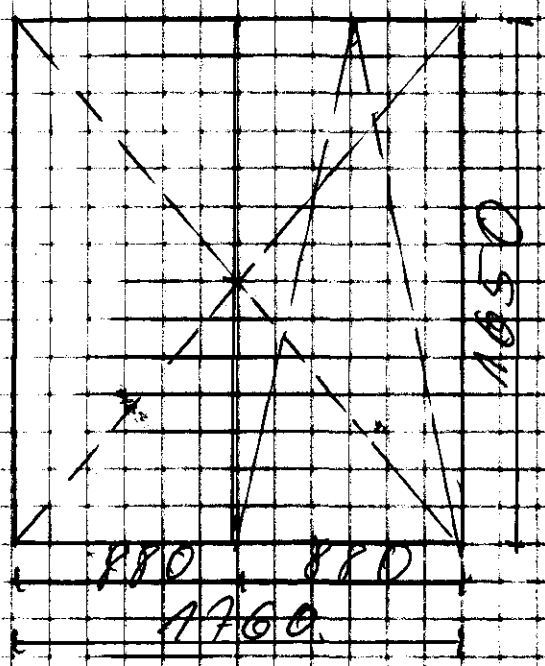

K-sala boczna
szt. 1

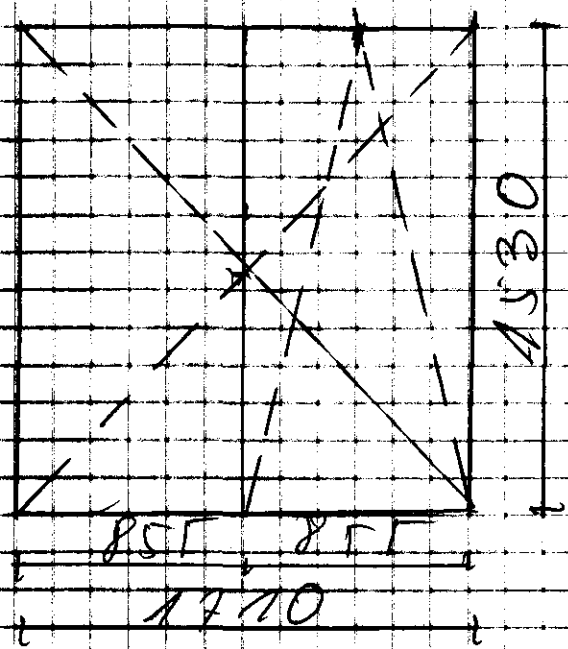

Sala Nr.
302
szt. 3

TYP - 5-CIO KOMOROWY
SZKŁO - $k = 1,0$, $t = 1,0$
KOLOR - BIAŁY
OKUCIA WZMOCNIONE

Wymiana stolarki klennej					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.68*2.17*21+1.71*1.53*3+1.76*1.65*1	m2	87.310	
				RAZEM	**87.310**
2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1.68*2.17*21+1.71*1.53*3+1.76*1.65*1	m2	87.310	
				RAZEM	**87.310**
3	KNR-W 4-01 0323-04 analogia	Wymiana podokienników z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	**25.000**

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski